

# Płytki WNMG060408-UG-YG3020 YG-1 22000438

Czas wysyłki

3-5 dni roboczych


Numer katalogowy

22000438

## Opis produktu

**Universal Line – gatunki do stali**

**Wysoka twardość** ← **Wysoka ciągliwość**

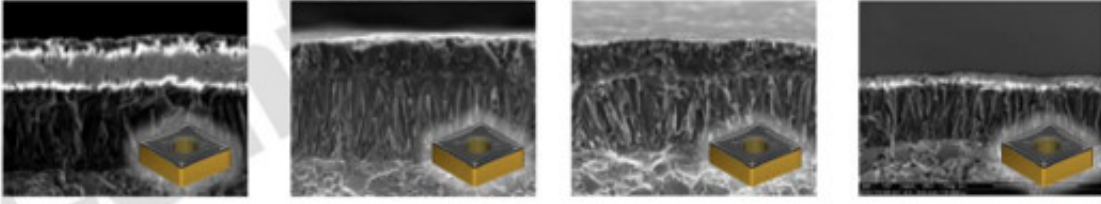

| YG1001                                                                                                        | YG3010                                                 | YG3020                                                                                                                                       | YG3030                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P05 – P10<br>K10 – K25                                                                                        | P05 – P20<br>K15 – K35                                 | P15 – P30                                                                                                                                    | P20 – P35<br>M25 – M35                                                                |
| Bardzo wysokie prędkości (Vc 350 i wyżej)<br>Obróbka ciągła – żadnych wielowypustów itd. na drodze narzędzia. | Wysokie prędkości.<br>Obróbka ciągła stali oraz żeliwa | <b>PIERWSZY WYBÓR</b> gdy nie mamy pełnej informacji.<br>Normalne maszyny, prędkości w okolicach Vc=200-250m/min<br>Obróbka ciągła lub lekko | Nierdzewka lub obróbka udarowa (Krzywe odkuwki itp.)<br>Pierwszy wybór do nierdzewki. |

**Universal Line – łamacze**

**Obróbka wykańczająca** ← **Obróbka zgrubna**



| -UF          | -UL                | -UM                           | -UG                     | -UC                                  | -UR     |
|--------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|
| Wykańczająca | Pół – wykańczająca | Średnia (warunki niestabilne) | Średnia (war. stabilne) | Średnia zgrubna, dobra też do żeliwa | Zgrubna |